



### Gatukantstöd

Gatukantstöd används vid refuger och trottoarer intill hårt belastade gator och vägar. Starka kanter håller ihop men visar också en tydlig avgränsning. Sortimentet innehåller både raka stöd och radiestöd. De stabila kantstöden grävs ner i marken och förstärks ytterligare genom att du sätter dem i betong. Dra gärna upp mothållet en bit på baksidan av kantstenen för bästa resultat.



Naturgrå

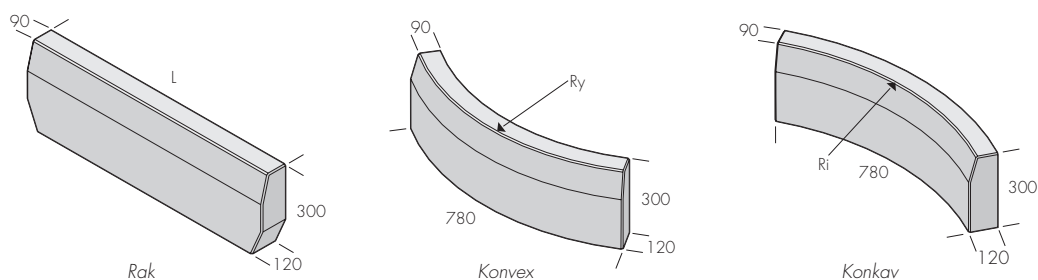

Produkt	Dimension mm	Radie m	st/varv	kg/st	st/pall
Rak	300x1000x90/120			78	16
Radiestén konvex	300x780x90/120	0,5	4	60	12
	300x780x90/120	0,75	6	60	12
	300x780x90/120	1,0	8	60	14
	300x780x90/120	1,5	12	60	14
	300x780x90/120	2,0	16	60	14
	300x780x90/120	3,0	24	60	14
	300x780x90/120	4,0	32	60	14
	300x780x90/120	5,0	40	60	14
	300x1000x90/120	6,0	40	78	14
	300x1000x90/120	8,0	52	78	14
	300x1000x90/120	10,0	64	78	14
	300x1000x90/120	12,0	76	78	14
	300x1000x90/120	15,0	96	78	14
Anslutning till överfart höger	300/240x1000x90/120			70	14
Anslutning till överfart vänster	240/300x1000x90/120			70	14
Överfartssten	200x1000x120			60	14
Invändigt hörn	300x90/120			48	20
Utvändigt hörn	300x90/120			48	30

\* Konkava radiesténar är en beställningsvara, leveranstid ca 3 veckor

