


Montagematerial betongfundament

Montagematerialet för betongfundament är anpassat till standardmått på fundament och rör. Rördimensioner är 48, 60, 108 och för fyrkantsrör 60, 80, 100 och 120 mm.



Fundament

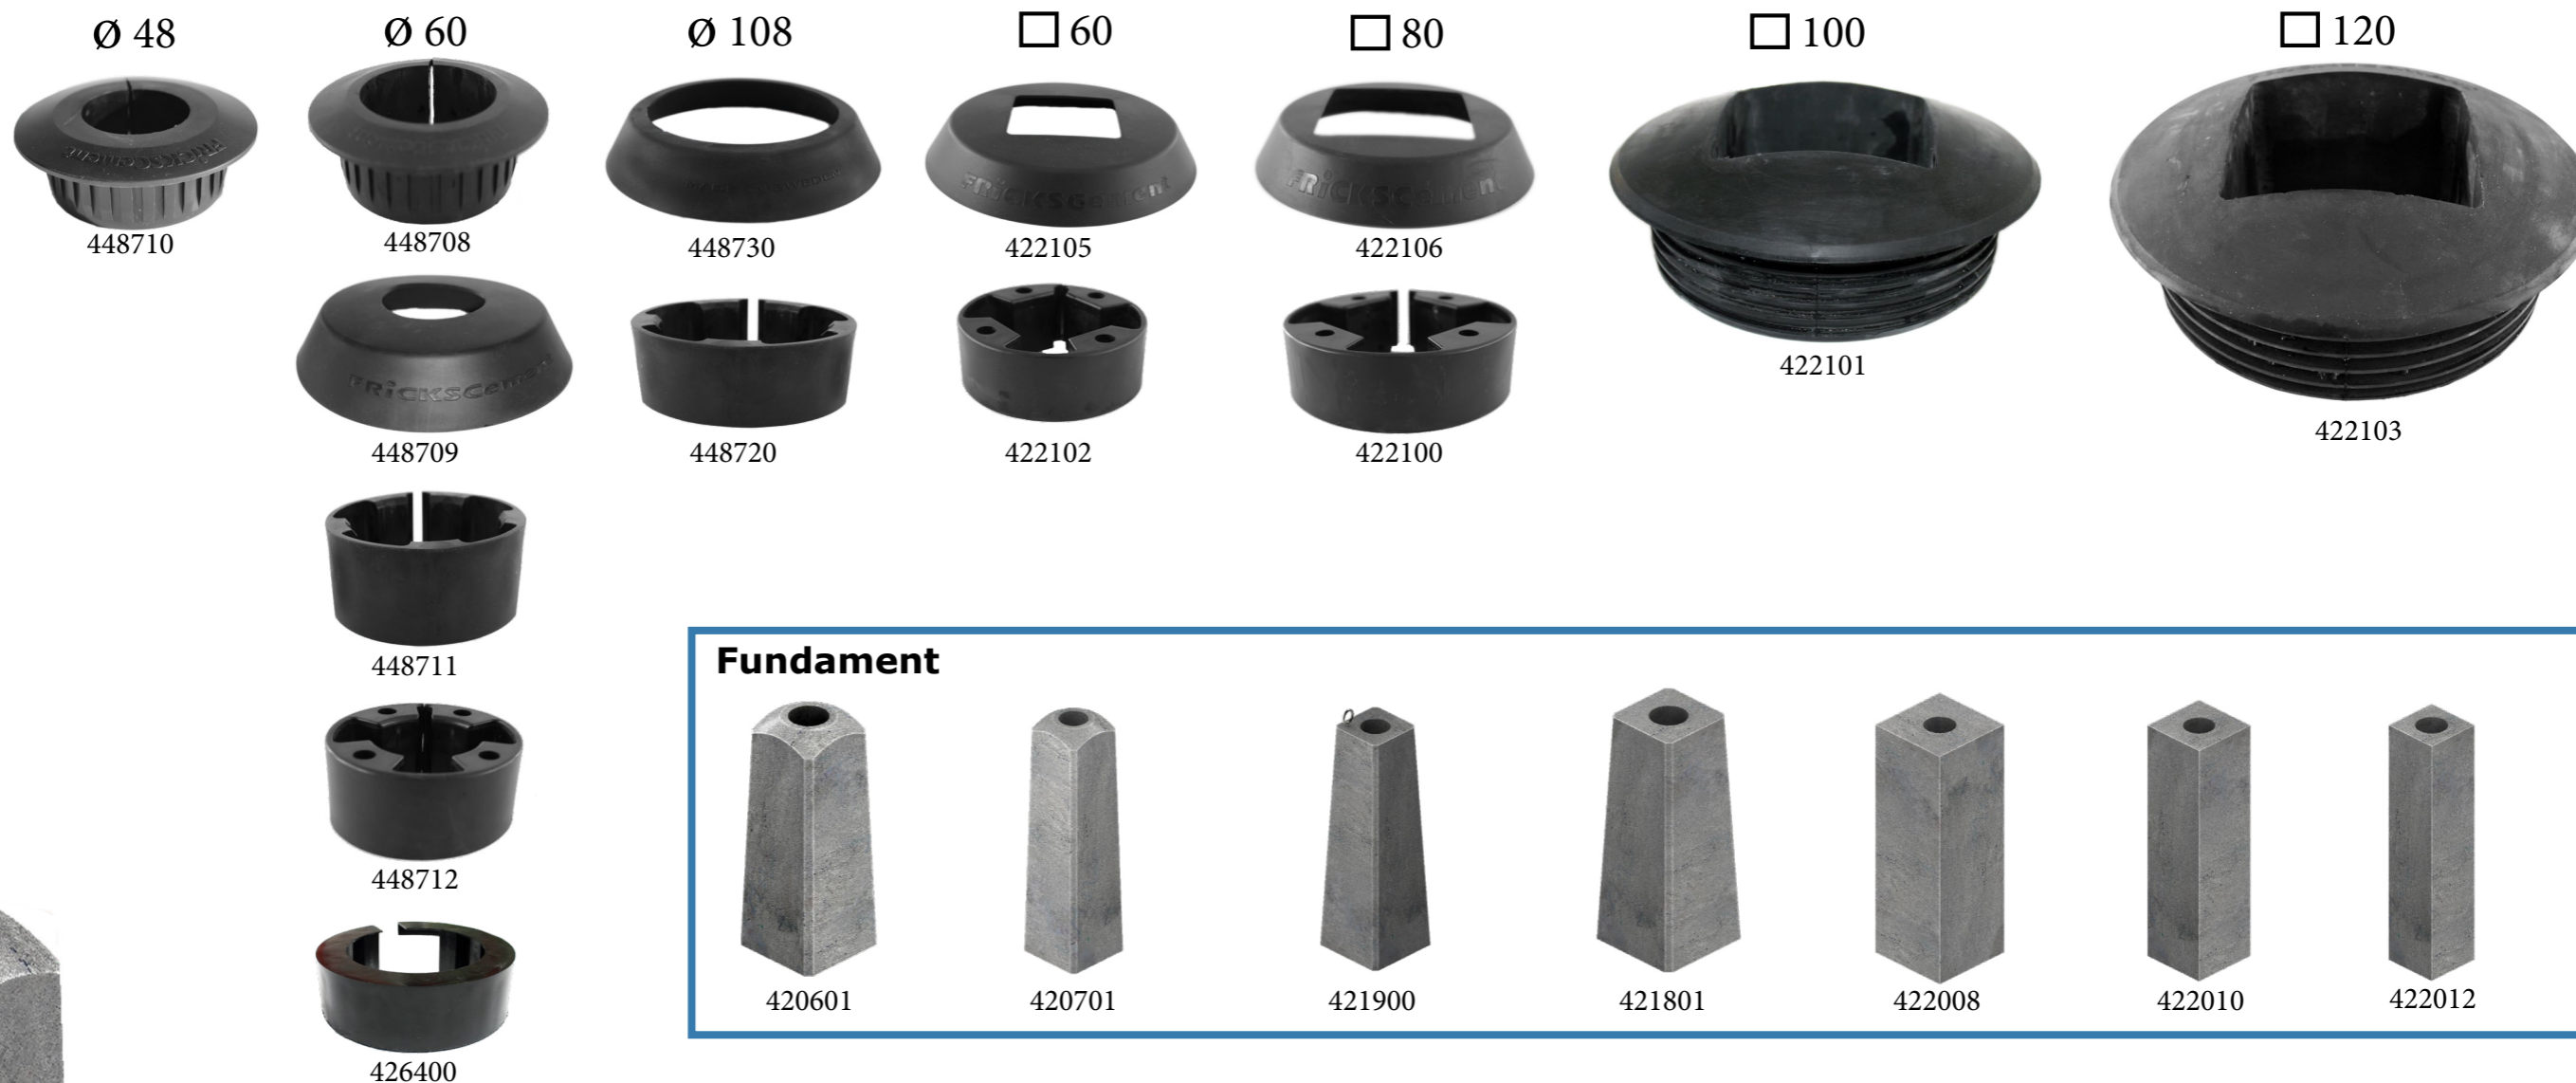

Artnr.	Benämning	Innermått mm	Ytermått mm	Höjd mm	Till fundament art nr
448710	Låskil (TPE) med krage för std fundament 500/700	ø 48	ø 80	36	420601 och 420701
448708	Låskil (TPE) med krage för std fundament 500/700	ø 60	ø 80	36	420601 och 420701
448709	Täckhuv (TPE)	ø 60		30	420601 och 420701
448711	Låskil (Polyamid) för std fundament 500/700	ø 60	ø 80	55	420601 och 420701
448712	Låskil (Polyamid) för std fundament 700/900	ø 60	ø 110	45	420801 och 421900
426400	Låskil (Polyamid) för fundament	ø 60	ø 86	30	420601
448730	Täckhuv (TPE)	ø 108		30	422008
448720	Låskil (Polyamid) Passar fundament 422008 och "lyktstolpe"	ø 108	ø 140	45	422008
422105	Täckhuv (TPE) för KKR 60 passar std fundament 700/900	□ 60		30	420801 och 421900
422102	Låskil (Polyamid) för KKR 60 passar std fundament	□ 60	□ 110	45	420801 och 421900
422106	Täckhuv (TPE) för KKR 80 passar fundament 422008	□ 80		45	422008
422100	Låskil (Polyamid) för för KKR 80 passar fundament 422008	□ 80	□ 140	45	422008
422101	Låskil med fläns (Gummi) för KKR 100 passar fundament 422010	□ 100	ø 170	75	422010

Användning

Montagematerialet används för säker och stabil förankring av stolpar för skyltar, lyktstolpar stängsel, grindar och liknande applikationer. Vi har ett komplett sortiment av betongfundament som fungerar perfekt tillsammans med montagematerialet. Kontakta oss för mer information.